

02

Herzlich Willkommen zum Workshop

Kunststoff + Sichtschutz

Fenstertechnik für den Wohnbau.

Beschlag 2026 | FocusIng | NEO Update

Referenten

Tobias Peine | Norbert Nehnes

02

Kunststoff + Sichtschutz

Fenstertechnik für den Wohnbau.

01 Beschlag 2026

02 Focusing

03 Neubaukasten NEO

02

Kunststoff + Sichtschutz

Fenstertechnik für den Wohnbau.

01 Beschlag 2026

02 Focusing

03 Neubaukasten NEO

Neue Beschlagfarbe



Silber ist das neue Schwarz.

- Gemeinsam weitergedacht
- Neue Farbe, mehr Möglichkeiten
- Umstellung bereits erfolgt
- Weiterhin höchste Oberflächengüte
- Optimierte Fenstereinstellung
- Höherer Schließkomfort

Komfort



Der neue V-Zapfen

- Unsichtbar für Kunden – spürbar in der Qualität
- Höhenverstellbarer V-Zapfen
- Mehr Einstellmöglichkeiten
- Anpressdruck einstellbar
- Hohe Falzlufttoleranzen
- Hintergreift vollständig das Sicherheitsschließstück

Integrierte Spaltlüftung




Sicherheit neu definiert



Das KippSafe Schließstück

- Sicherheit bei Einbruchversuchen in Kipp-Stellung
- 2 Schließstücke auf Griff- und Bandseite oben
- Bei RC2-geprüft 3.Schließstück unten
- Als Option erfassbar
- Einsatzmöglichkeit: EG, Küche, Bad und WC

Griffsitz – mittig oder konstant

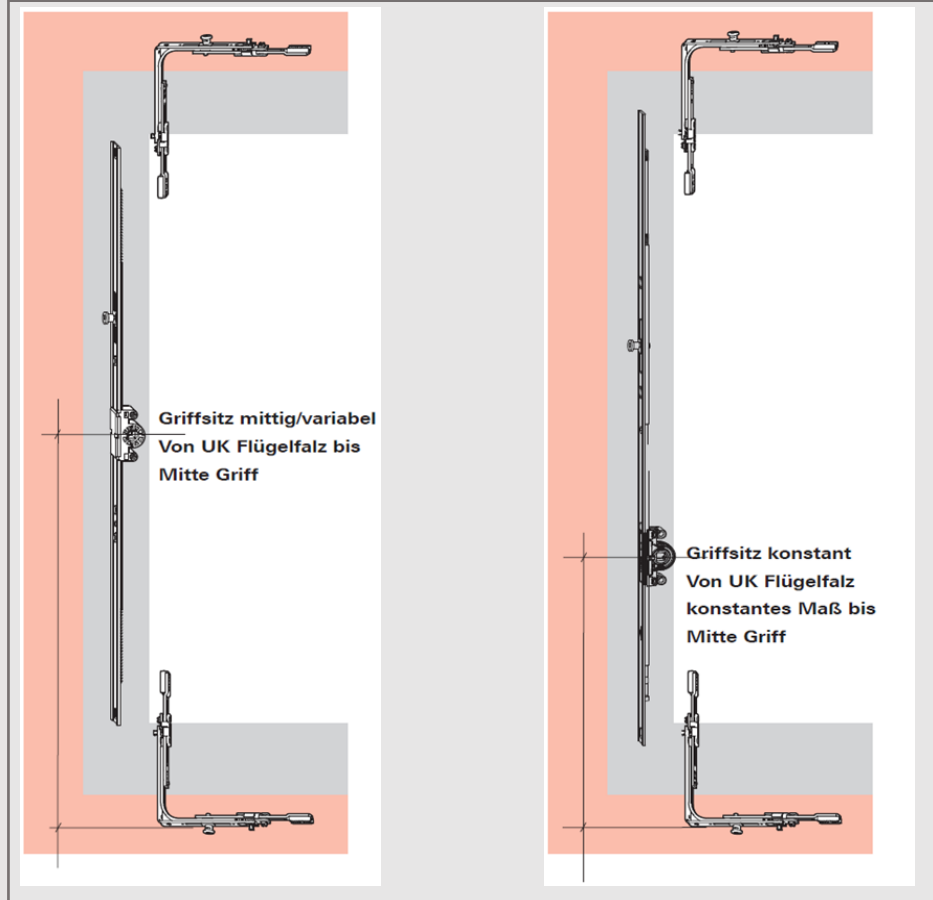

Der Griff passt sich an.

Mittiger Griffsitz

- Lieferstandard mittig bleibt

Konstanter Griffsitz

- Optional möglich
 - Grifffhöhen von UK Flügelfalz
 - Bis 370 mm = 120 mm
 - Bis 600 mm = 170 mm
 - Bis 800 mm = 263 mm
 - Bis 1000 mm = 413 mm
 - Bis 1600 mm = 513 mm
 - Ab 1601 mm = 1000 mm

Beschlag 2026



Sicherheitsbeschlag

- Sicherheitsschließstücke umlaufend
- Überall V-Zapfen mit Sicherheitsschließstück

Beschlag 2026



Sicherheitspaket 2 / RC2

- Sicherheitsschließstücke umlaufend
- Zusätzliche Sicherheitsschließstücke
- Überall V-Zapfen mit Sicherheitsschließstück
- Getriebe mit Anbohrschutz

Beschlag 2026



Sicherheitspaket 3

- Neue Beschlagvariante für noch mehr Sicherheit
- Sicherheitsschließstücke umlaufend
- Zusätzliche Sicherheitsschließstücke
- Überall V-Zapfen mit Sicherheitsschließstück
- Getriebe mit Anbohrschutz

Beschlag 2026



Basisbeschlag

- 3 Sicherheitsschließstücke
- P-Zapfen – Anpressdruck verstellbar
- Einsatzmöglichkeit Obergeschoß

Neue Griffvarianten



Griffserie R-Line

- Für Kunststoff-Fenster
- Edelstahl und Edelstahl schwarz feinstruktur
- Abschließbar 100Nm für RC2
- Flacher Griff für Balkontüren mit Rollladenführung
- Handhebel für Hebe-Schiebetür

02

Kunststoff + Sichtschutz

Fenstertechnik für den Wohnbau.

01 Beschlag 2026

02 Focusing

03 Neubaukasten NEO

BE Kunststofffenster Focusing



Systemneuheit – SCHÜCO Focusing

- Innovatives Fenstersystem mit 76 mm Flügelbautiefe
- Für Renovation und Neubau
- Modernes Design, geradlinig und klare Konturen
- Hervorragende Wärmedämmung
- Nachhaltigkeit durch hohen Rezyklatanteil


Konstruktion




Focusing AS | Focusing MD

- für Aufnahme von 3-fach Verglasungen bis 50 mm
- 70 mm Blendrahmenbautiefe
- Hohe Dichtigkeit durch 2, optional 3 Dichtebenen
- Hervorragende Wärmedämmung – KfW förderfähig
- Geprüfte RC2 Sicherheit in Vorbereitung

Systemvergleich

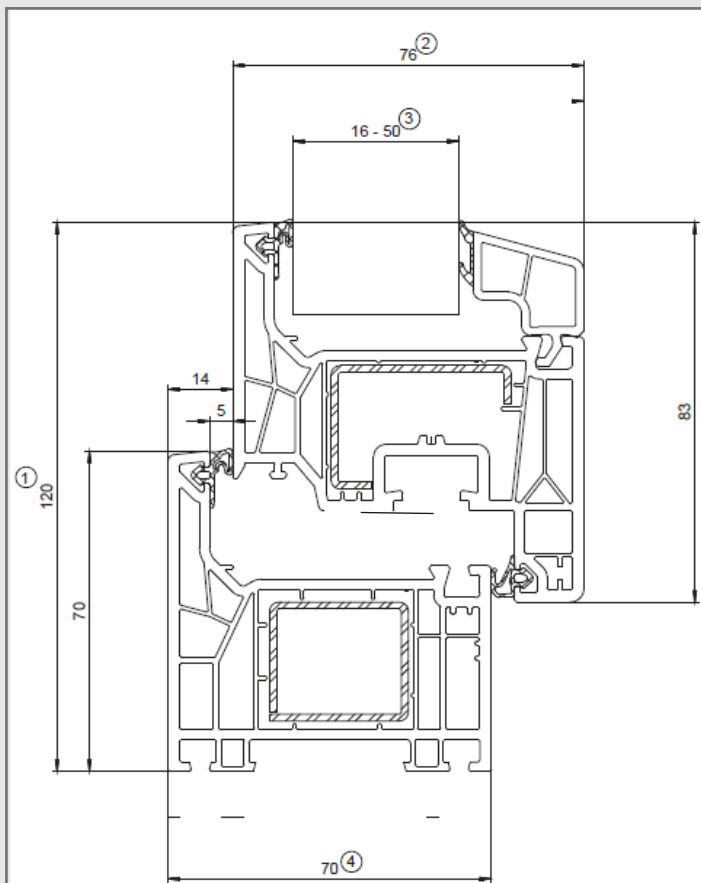

- 1 - Ansichtsbreite
- 2 - Bautiefe Flügelrahmen
- 3 - Glasstärke
- 4 - Bautiefe Blendrahmen

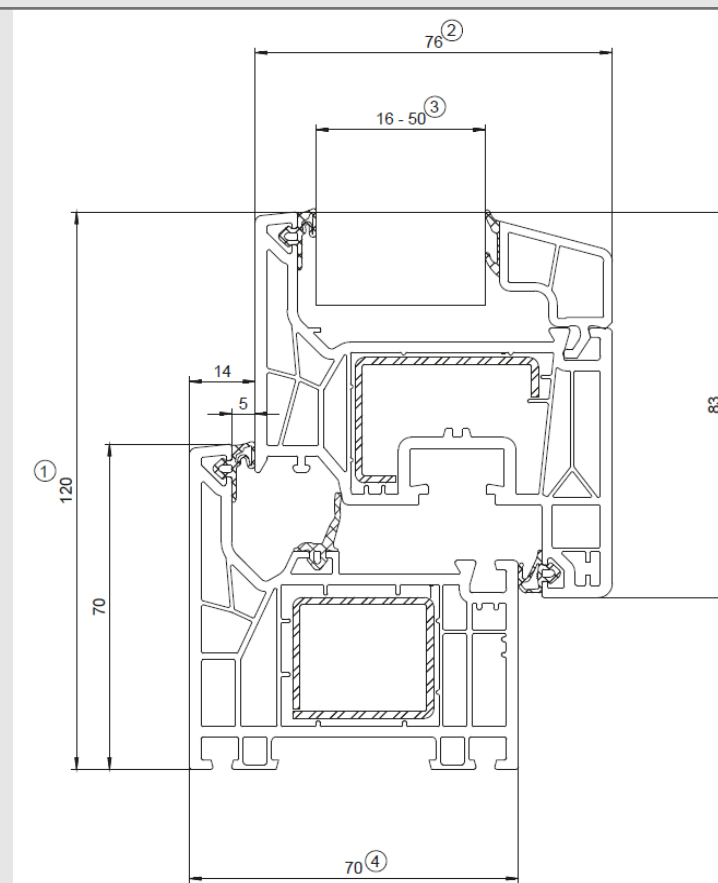

Technische Werte



System	MD	AD
Bautiefe Blendrahmen	70	
Bautiefe Flügel	76	
Glasstärke Blendrahmen	bis 44mm	
Glasstärke Flügelrahmen	bis 50mm	
Uf-Werte	bis 1,1 W/(m²K)	bis 1,2 W/(m²K)
Schalldämmung	48 dB	
Schlagregendichtheit	9A	
Windlast Klasse	B5	

Starke Werte. Klare Vorteile.

- Glasstärken bis 50 mm
- Niedrige U-Werte, Neubau-Niveau
- Hohe Schalldämmung

Dämmwerte auf dem Niveau unserer Premiumsysteme

Wärmedurchgangskoeffizient



System	Uw-Wert bei warme Kante S		
	UG 1,1	Ug 0,6	UG 0,5
ST 70	1,3	0,92	
FocusIng 70 AS	1,3	0,89	0,83
FocusIng 70 MD	1,2	0,86	0,79
ST 82	1,3	0,86	0,79
XT82	1,2	0,80	0,76

Dämmwerte auf dem Niveau unserer Premiumsysteme

Wärmedurchgangskoeffizient



System	Uw-Wert bei warme Kante X		
	UG 1,1	Ug 0,6	UG 0,5
ST 70	1,2	0,90	
FocusIng 70 AS	1,2	0,87	0,80
FocusIng 70 MD	1,2	0,84	0,77
ST 82	1,2	0,84	0,77
XT82	1,2	0,80	0,74

FocusingSlide



Geradlinig. Vielseitig. Komfortabel.

- Formensprache wie das Focusing Fenster
- Bautiefe 167 mm optimal für die Renovation
- Zwei-, drei- und vierteilige Anlagen
- Mit einem oder zwei Schiebeflügeln
- Als vierteilige Anlage mit 2 Stulp-Flügeln

Technische Werte

EasySlide



FocusIngSlide



System	EasySlide	FocusIngSlide
Bautiefe Zarge	167	
Bautiefe Flügel	70	
Glasstärke Flügelrahmen max.	40 mm	44 mm
Schlagregendichtheit	6A	
Windlast Klasse	B2	
Flügelgewicht	300 kg	300 kg

Bewährtes System technisch optimiert.

- Einheitliches Schwellenkonzept der Schiebeanlagen
- Neuer Flügel für Glasstärke bis 44 mm
- Geringe Bautiefe für die Renovation
- Einheitliche Optik zu FocusIng Fenster

02

Kunststoff + Sichtschutz


Fenstertechnik für den Wohnbau.

01 Beschlag 2026

02 Focusing

03 Neubaukasten NEO

Neubaukasten NEO

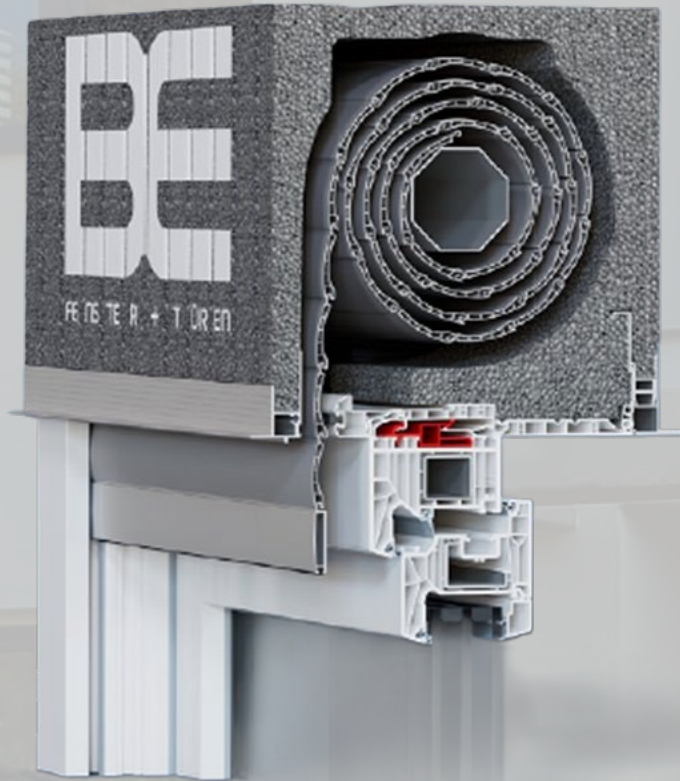


Ein Kasten, alle Möglichkeiten

- Erfolgreiche Einführung Anfang 2025
- Kasten aus Neopor
- Systemgeber EXTE
- Putz- und Klinkervarianten
- Rollladen und Raffstore
- Revision innen unten
- RG Kasten mit Revision aussen unten
- Integriertes Insektenschutzrollo möglich
- Maximale Elementbreite 5000 mm
- Eigenfertigung
- Mit BE Fenster + Türen Logo




Neubaukasten NEO

Kastengrößen

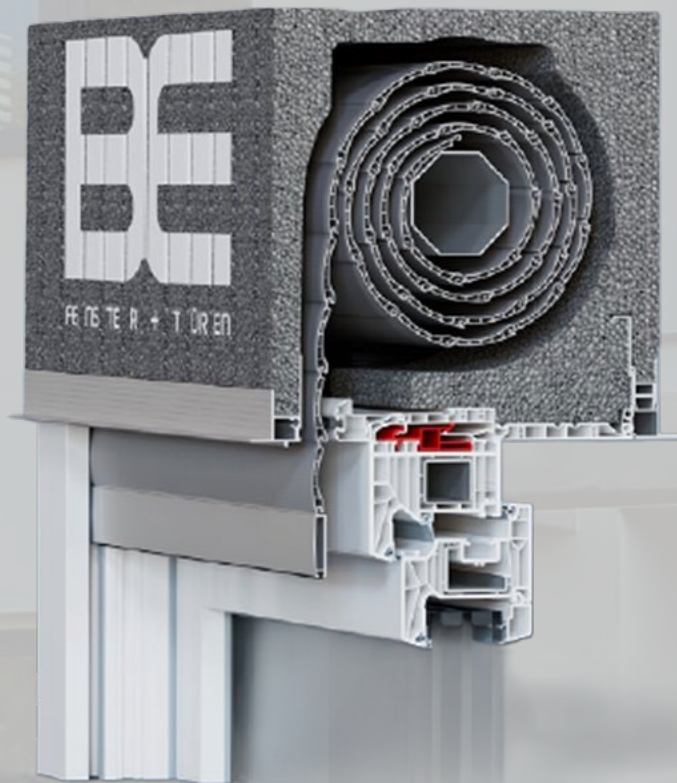

NEO NEO RG NEO Raffstore Putzkasten							
Höhe	250 mm	260 mm			290 mm		
Tiefe	240 mm	270 mm	300 mm	365 mm	270 mm	300 mm	365 mm
NEO NEO RG NEO Raffstore Klinkerkasten mit Aluminiumblende							
Höhe	250 mm	260 mm			-		
Tiefe	232 mm	253 mm	283 mm	348 mm	-	-	-

Adapterprofile


Adapterprofil 1 Kunststoff	
	Für folgende Kunststofffenstersysteme zulässig: ST 70
	Für folgende Kunststofffenstersysteme zulässig: ST 82 XT 82
Adapterprofil 2 Stahl	
	Für folgende Kunststofffenstersysteme zulässig: ST 70 ST 82 XT 82
Adapterprofil für Hebeschiebeanlage	
	Für folgende Hebeschiebeanlagen zulässig: EasySlide HST

Die optimale Verbindung zum Element


- Wird werkseitig montiert
- 40 mm kürzer als der Blendrahmen
- Kunststoffadapter bis 1599 mm Elementbreite
- Stahladapter ist ab 1600 mm Lieferstandard

Führungsschienen

Rollladenführung Maxipanzer

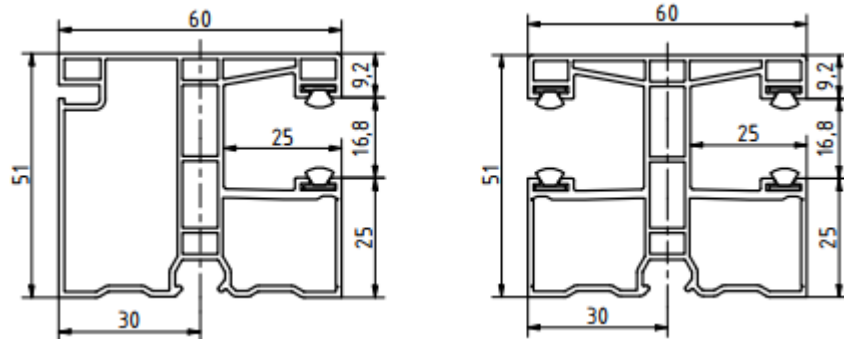


Rollladenführung RG Kasten

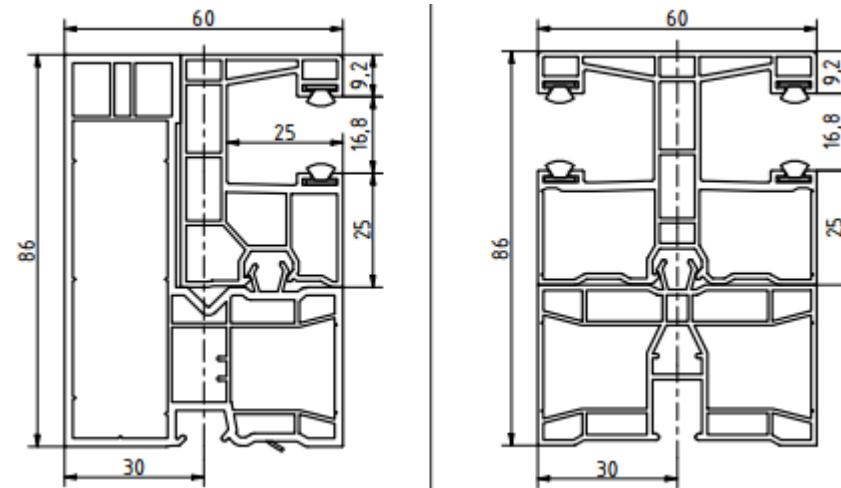

Führungsschienen

Raffstoreführung RG Kasten

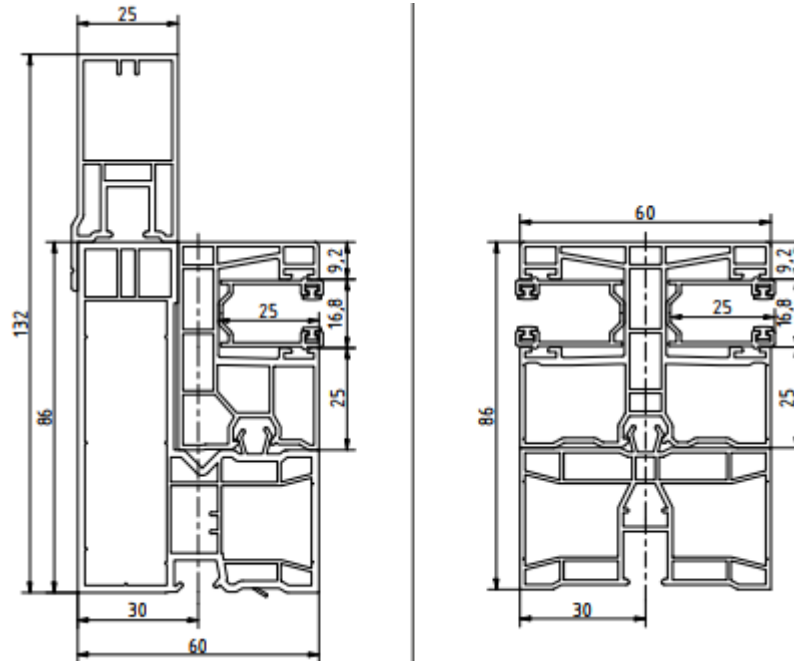

Rollladen



Ein Kasten, alle Möglichkeiten

- NEO + NEO RG für Putz und Klinker
- 3 Rollladenpanzer
 - Maxipanzer Alu + Kunststoff
 - Minipanzer Alu + Kunststoff
 - Maxipanzer Alustrong bis 3500 mm Breite

Baubare Größen Elementhöhe inkl. Rollladenkasten						
Panzer	Minipanzer KS Alu			Maxipanzer KS Alu		
Kastengröße	250 mm	260 mm	290 mm	250 mm	260 mm	290 mm
Höhe min.	850 mm			850 mm		
Höhe max.	3.000 mm			2.700 mm		

Raffstore



Ein Kasten, alle Möglichkeiten

- NEO RG Kasten
- 3 Lamellenarten
 - 80 mm gebördelte Lamelle
 - 80 mm flache Lamelle
 - 71 mm V-Lamelle

Baubaren Größen Element + Raffstorekasten			
Lamelle	gebördelte Lamelle	flache Lamelle	71 mm V-Lamelle
Höhe min.	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Höhe max.	2.300 mm	4.000 mm	1.900 mm
Höhe max. mit Blendenverlängerung	2.700 mm	4.000 mm	2.300 mm


Erweiterung 2026



NEO – mehr Freiheit in der Planung

- Kunststoff-Elemente
 - ST70 | ST82 | XT82
 - Focusing AS | MD
 - HST
- **Aluminiumelemente** 
 - SL75 | SL90
 - CL72
 - HSL80
- 2 Lösungen mit Glasabsturzsicherung 
 - Integrierte Absturzsicherung
 - SCHÜCO Absturzsicherung


NEO RG mit Glasbsturzsicherung

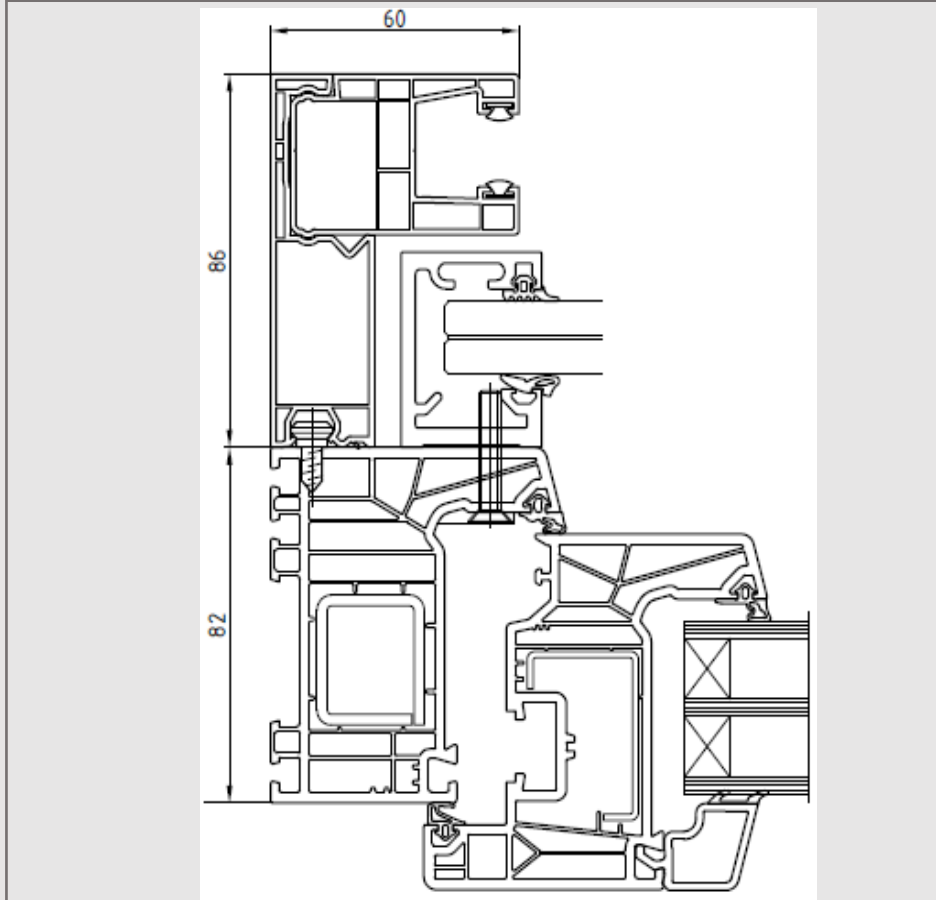

SCHÜCO-Glasabsturzsicherung

- Kasten NEO RG
- Für KS-Fensterserien zulässig
- Befestigung über eine Falzleiste
- mit 70 mm Blendrahmen möglich

Absturzsicherung

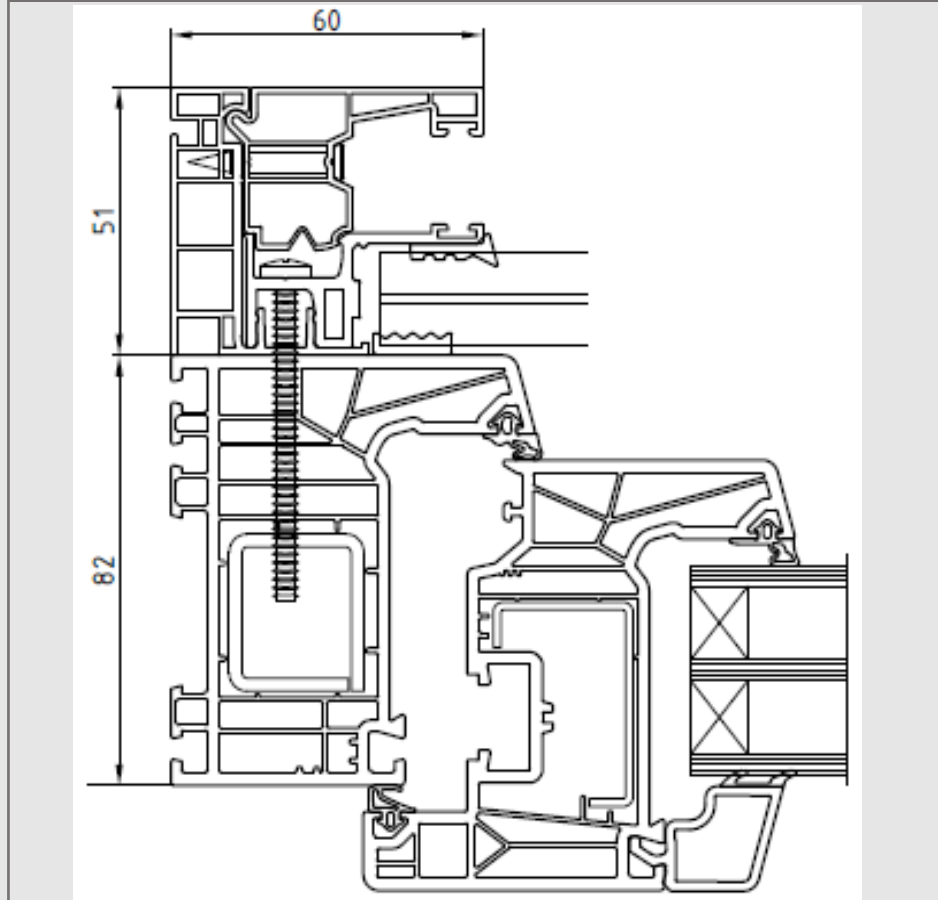


Integrierte Glasabsturzsicherung

- Für KS-Fensterserien zulässig
- Führungsschiene aus Kunststoff
- 2-teilige RF verfügbar
- Bis 2400 mm Breite möglich

Aufdopplungen

Variante A: bündig Putzwinkel

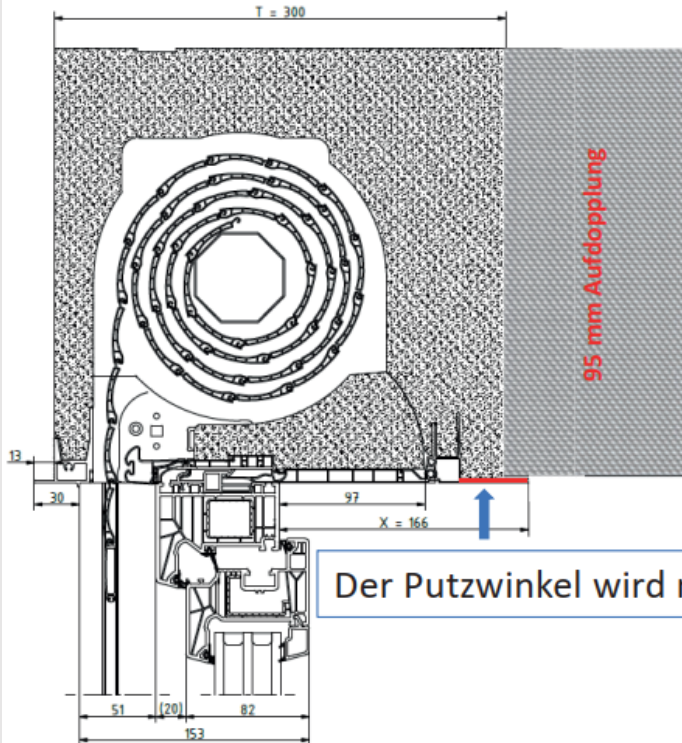

Variabel für jedes Mauerwerk.

➤ Aufdopplungen

- 30 mm
- 60 mm
- 95 mm

Aufdopplungen

Variante B: 10 mm versetzt zum Putzwinkel




Der Putzwinkel wird nicht verlängert

Variabel für jedes Mauerwerk.

➤ Aufdopplungen

- 30 mm
- 60 mm
- 95 mm

NEO – Verbindung zum Baukörper

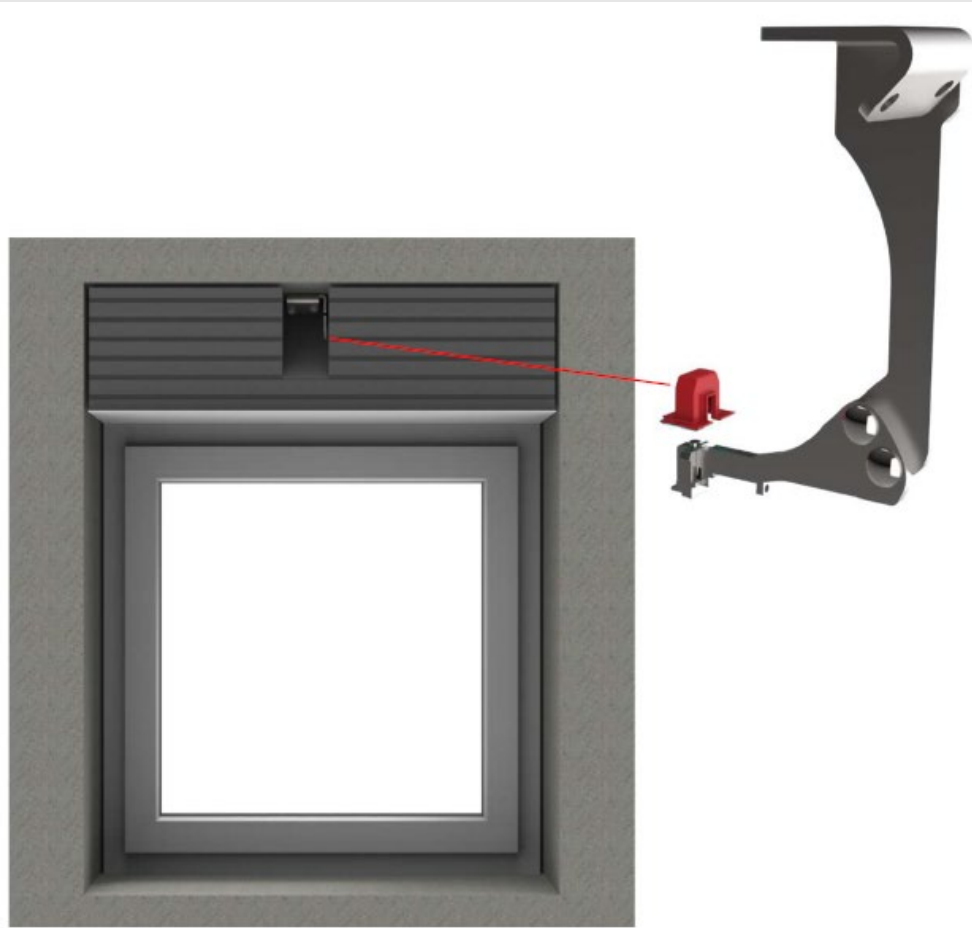

Statikkonsole

- Vollintegrierte Statikkonsole
- Optimale Lastabtragung zum Baukörper
- Konsole im Kasten integriert
- Einsatzempfehlung ab 1500 mm Elementbreite
- 20 mm Einbauluft berücksichtigen

Insektenschutz | FlexScreen



X FLEXSCREEN
der flexible Insektenschutz

BE

FENSTER + TÜREN

FlexScreen



Insektenschutz der besonderen Art.

- Filigraner Rahmen aus Federstahl
- Keine Farbanpassung erforderlich
- Montage und Demontage ohne Werkzeug
- Vollständige Durchsicht, keinen sichtbaren Rahmen

Wo genau wird FlexScreen eingesetzt?

- KS-Fenster nur **flächenversetzt** (classic)
- Dreh- und Drehkipp-Fenster
- nicht für Stulp-Fenster


FlexScreen

Aufmass & Montage




Sekunden statt Minuten

- Einfach einclippen, kein Werkzeug nötig

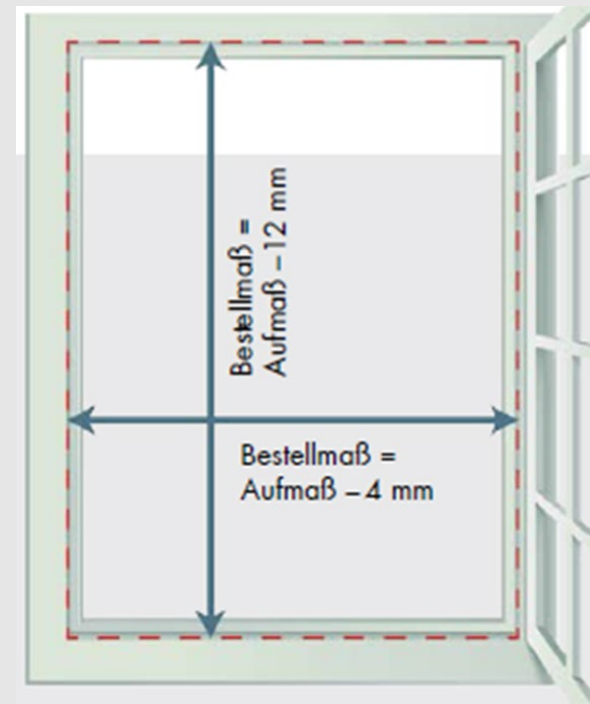

FlexScreen

FlexScreen

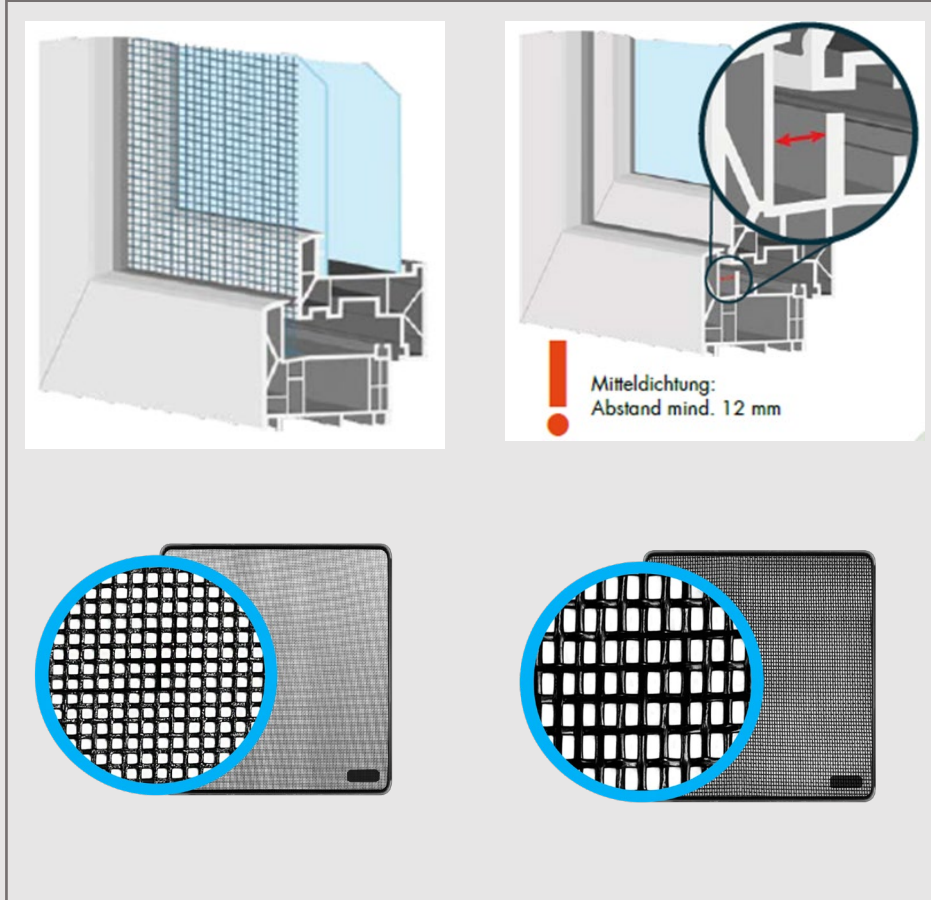

Unsichtbarer Komfort neu gedacht

- 2 Gewebearten
 - Vision Perfect®
 - aus Fiberglas
 - Schutz gegen kleine Insekten
 - Sehr gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
 - Petgewebe
 - aus Polyester
 - Reißfest
 - Widerstandsfähig gegen Tierkrallen
- Preisvorteil
 - ca. 50% Preisvorteil zu aufliegend
 - ca. 60% Preisvorteil zu flach aufliegend

02

Herzlichen Dank.

Haben Sie noch Fragen?

